

# LAMMI

Site web	<a href="https://www.edf.fr/groupe-edf/inventer-l-avenir-de-l-energie/r-d-un-savoir-faire-mondial/nos-offres/codes-de-calcul/lammi">https://www.edf.fr/groupe-edf/inventer-l-avenir-de-l-energie/r-d-un-savoir-faire-mondial/nos-offres/codes-de-calcul/lammi</a>
Extension(s) de fichier	.txt, .prn
Nombre de dimension	1
Nombre de tronçon	
Unité(s) de temps	
Équation	
Méthode d'analyse numérique	
Variable(s) aux nœuds	z, h, v, substrat
Condition(s) de simulation	

## Principes d'utilisation du fichier .txt et des fichiers .prn

Les sorties du logiciel LAMMI pour HABBY sont constitués d'un fichier .txt qui fait référence dans un ordre amont/aval à autant de fichiers .prn qu'il y a de transects.

Chaque transect a une longueur représentative constante pour tous les débits celle-ci est indiquée dans le .txt.

Chaque .prn décrit pour chaque débit simulé un ensemble de verticales fournies de la rive gauche à la rive droite. Le nombre de verticales est variable pour un même transect selon les valeurs de débit.

Dans le fichier .txt le 'chemin' des fichiers .prn n'a pas d'importance seul compte le nom des fichier .prn et le fait que ceux-ci soit présents dans le même répertoire que celui du fichier .txt .

Dans ce répertoire l'utilisateur pourra utilement construire plusieurs fichiers .txt en isolant des .prn constituant un transect, un faciès constitué de plusieurs transects, etc...

Restera alors à créer d'autres .hab dans le même projet en prenant soin de leur indiquer un nom représentatif.

Les calculs d'habitat seront facilités, car les modèles biologiques n'auront besoin d'être sélectionnés qu'une seule fois dans le projet.

## Intégration dans HABBY

Pour pouvoir utiliser dans HABBY les données de sorties hydrauliques et substrats du logiciel LAMMI, il faut convertir ces descriptions en transects, en maillages de type éléments finis.

Le format HABBY de transformation sera directement de type habitat .hab car le substrat est renseigné dans LAMMI sous forme de pourcentages en 8 classes granulométriques.

Cependant la description granulométrique LAMMI [Code EDF R&D (Cailleux 1954)] doit être


transformée pour répondre à l'une des normes HABBY voisine : le [code Cemagref (Malavoi 1989) ou Code EVHA 2.0 (GINOT 1998)].

Nom de la classe granulométrique	Taille de l'élément (mm)	Code EDF R&D, 8 classes	Code Cemagref, 8 classes
Argiles	<0.0039	s1	s1
Limons	0.0039-0.0625		s2
Sables fins	0.0625-0.5000	s2	s3
Sables grossiers	0.5-2.0		
Graviers fins	2-8	s3	s4
Graviers grossier	8-16		
Cailloux fins	16-32	s4	s5
Cailloux grossiers	32-64		
Pierres fines	64-128	s5	s6
Pierres grossières	128-256	s6	
Blocs	256-1024	s7	s7
Rochers	>1024	s8	s8

Localement si  $S_{\{EDF,k\}}$  et  $S_{\{Cemagref,k\}}$  représentent des % de substrat de la classe  $S_k$  pour effectuer les transformations, il faut effectuer les opérations suivantes.

$S_{\{Cemagref,2\}} = S_{\{EDF,1\}}$ ,  $S_{\{Cemagref,3\}} = S_{\{EDF,2\}}$ ,  
 $S_{\{Cemagref,4\}} = S_{\{EDF,3\}}$ ,  $S_{\{Cemagref,5\}} = S_{\{EDF,4\}}$ ,  
 $S_{\{Cemagref,6\}} = S_{\{EDF,5\}} + 0.5 \times S_{\{EDF,6\}}$ ,  $S_{\{Cemagref,7\}} = 0.5 \times S_{\{EDF,6\}} + S_{\{EDF,7\}}$ ,  $S_{\{Cemagref,8\}} = S_{\{EDF,8\}}$

La répartition de  $S_{\{EDF,6\}}$  dans deux classes  $S_{\{Cemagref,6\}}$  et  $S_{\{Cemagref,7\}}$  s'explique, car les classes de substrat du protocole LAMMI ne sont pas identiques à celles du tableau présenté ci dessus.

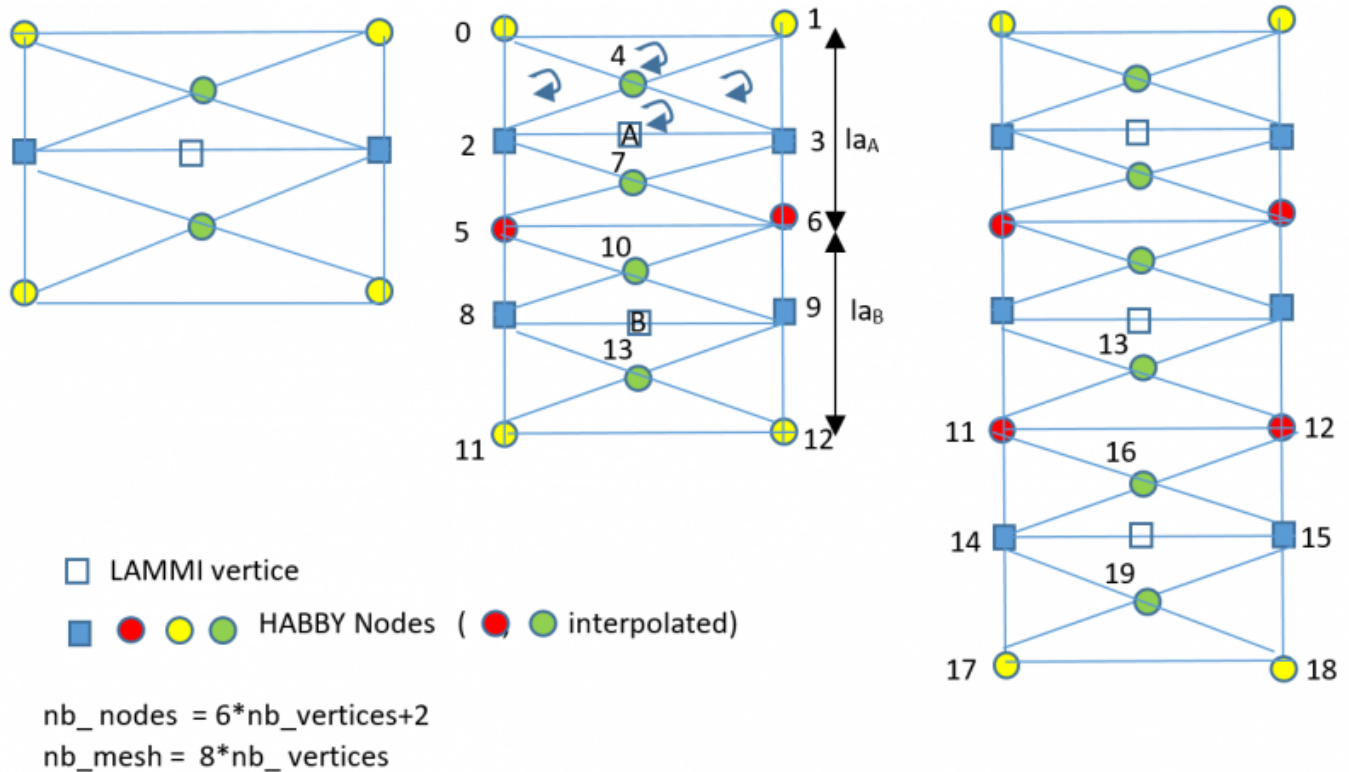

La figure ci dessus schématise la construction d'un maillage HABBY pour un transect LAMMI comprenant une, deux ou trois verticales.

Pour chaque verticale LAMMI 8 mailles HABBY sont créés et toutes comportent la même information substrat issue de cette verticale.

Pour un noeud  $i$  : si l'on note  $H_{\{i\}}$  la hauteur d'eau,  $V_{\{i\}}$  la vitesse moyenne,  $la_{\{i\}}$  la largeur de représentativité d'une verticale :

Aux bords  $(H_{\{0\}}, V_{\{0\}}) = (H_{\{1\}}, V_{\{1\}}) = (0, 0)$

Dans l'axe d'une verticale LAMMI  $(H_{\{2\}}, V_{\{2\}}) = (H_{\{3\}}, V_{\{3\}}) = (H_{\{7\}}, V_{\{7\}})$

Entre deux verticales LAMMI  $(H_{\{5\}}, V_{\{5\}}) = (H_{\{6\}}, V_{\{6\}}) = (\frac{H_{\{A\}} \times la_{\{B\}} + H_{\{B\}} \times la_{\{A\}}}{la_{\{A\}} + la_{\{B\}}}, \frac{V_{\{A\}} \times la_{\{B\}} + V_{\{B\}} \times la_{\{A\}}}{la_{\{A\}} + la_{\{B\}}})$

## Comparaison des résultats LAMMI HABBY

Une fois le maillage réalisé HABBY va supprimer les mailles de hauteur d'eau moyenne nulle, l'aire indiquée dans un calcul d'habitat par exemple correspond à une aire mouillée.

Pour comparer des résultats de calcul d'habitat il faut demander dans HABBY un calcul du substrat en pourcentage ainsi que l'opération s'effectue dans LAMMI.

Soit à calculer la valeur d'habitat pour le substrat dans une maille d'indice  $i$  :  $SI_{\{i,S\}}$ .

$$\{SI_{\{i,S\}}(S_{\{i,1\}}, S_{\{i,2\}}, \dots, S_{\{i,8\}})\} = \frac{\sum_{k=1}^8 S_{\{i,k\}} \times SI_{\{i,S\}}(S_k)}{\sum_{k=1}^8 S_{\{i,k\}}} \times 100 \%$$

Dans cette équation  $S_{\{i,k\}}$  représente le % de substrat de la classe  $S_k$

dans la maille  $i$ , le substrat étant décrit par 8 classes granulométriques  $k \in \mathbb{N}_{[1,8]}$ .


Reste qu'en raison de la transformation du substrat les résultats ne pourront pas être exactement identiques.

HABBY crée des nœuds supplémentaires en particulier aux bords interpolation entre la rive  $H=0$  et  $H$  de la première verticale en eau

Ces nœuds interpolés ont des hauteurs et des vitesses non utilisées dans les calculs d'habitat de LAMMI; ces nouvelles valeurs hydrauliques vont être utilisés pour les calculs d'habitat, ce qui là encore peut introduire des différences numériques.

S'il souhaite vérifier pour un tronçon les valeurs de hauteur et de vitesse moyenne, l'utilisateur pourra utiliser l'outil hydrosignature d'HABBY. Rappelons que pour obtenir la vitesse moyenne d'un tronçon, cet outil effectue une pondération des vitesses moyennes par les volumes des mailles.

## Cas particulier de hauteurs d'eau nulles provenant de LAMMI

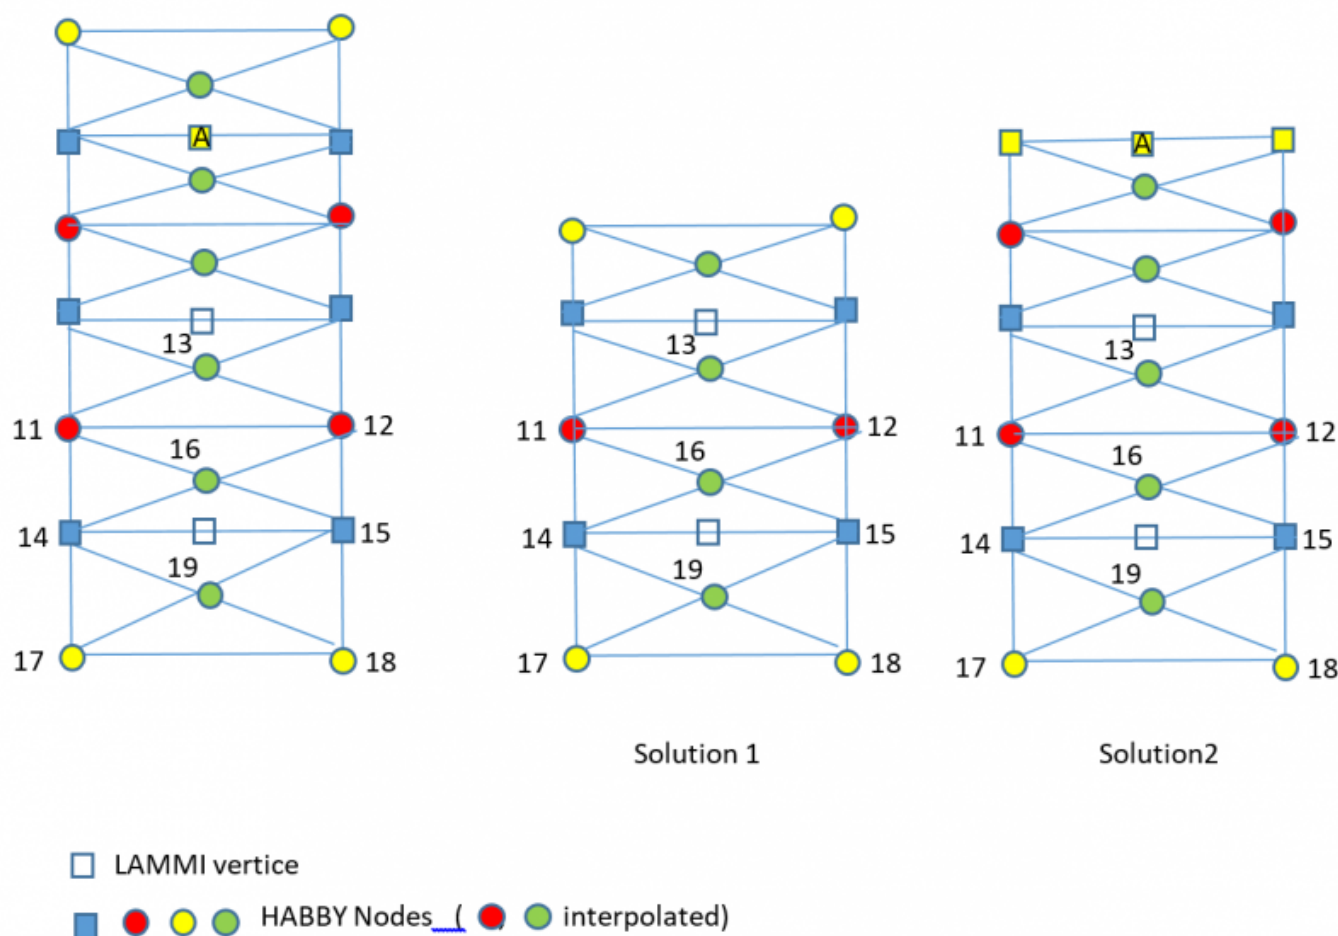

La figure ci dessus schématise le cas particulier d'un maillage avec une verticale LAMMI de hauteur d'eau nulle  $H_A=0$ , deux solutions sont possibles et c'est la solution 2 qui est retenue par HABBY.

From:  
<https://habby.wiki.inrae.fr/> - **HABBY**

Permanent link:  
[https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:manuel\\_reference:modeles\\_1d:modele\\_hyd:logiciels\\_hyd:lammi&rev=1639134910](https://habby.wiki.inrae.fr/doku.php?id=fr:manuel_reference:modeles_1d:modele_hyd:logiciels_hyd:lammi&rev=1639134910)

Last update: **2021/12/10 12:15**

